




ОАО "Уралавтоприцеп"

454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 5

Web: www.cmzap.ru

Полуприцеп-тяжеловоз автомобильный  
ЧМЗАП-99903-0000070-Т

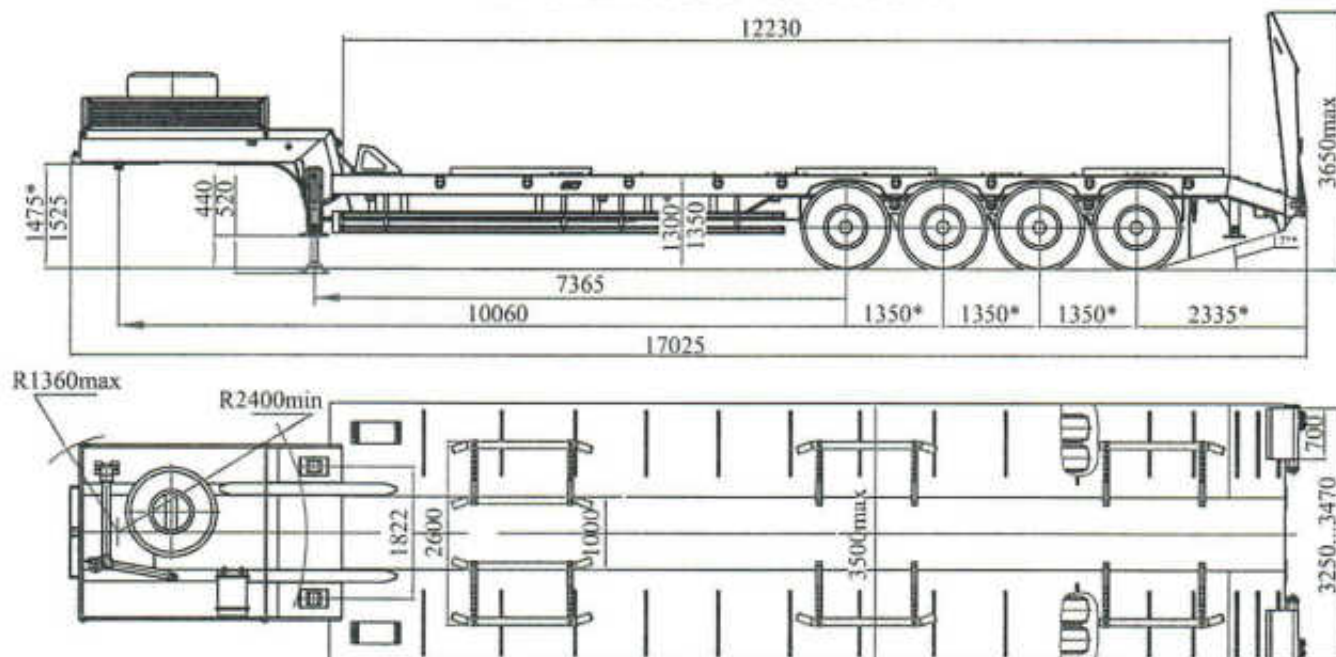

\* Размеры при полной массе полуприцепа

Масса перевозимого груза, кг	111 000
Масса снаряженного полуприцепа, кг	26 000
Полная масса полуприцепа, кг	137 000
Нагрузка на седельно-цепное устройство тягача, кг	30 000
Нагрузка на дорогу через шины, кг	107 000
Количество колес, шт	16+2
Шины	395/85R20 168G (мод. XZL, MICHELIN)
Подвеска - рессорная, балансирующая	
Шкворень, дюйм (мм.)	3,5 (88,9)
Трапы одноступенчатые	
Трапы раздвижные по ширине	
Угол въезда по трапам, град	18
Максимальная скорость, км/час:	
снаряженного полуприцепа	70
полуприцепа полной массы	25

Установлены передние упоры для крепления техники  
Установлены три пары отбойных брусков, переставляемых по ширине  
Бортовая площадка на гусাকে (съёмная): стальные борта высотой 400мм, задний борт откидной  
Опорное устройство механическое двухскоростное производства "JOST"(Германия)  
Увязочные петли производства фирмы "SUER" (Германия) по девять штук с каждой стороны по две штуки на наклонной части гусака и задней части рамы  
Электрооборудование выполнено по двухпроводной схеме в защитных гофрированных трубках  
Боковая защита, инструментальный ящик производства "SUER"



Рис.5