


Полуприцеп-тяжеловоз низкорамный раздвижной
ЧМЗАП 93853-0000010 НПР

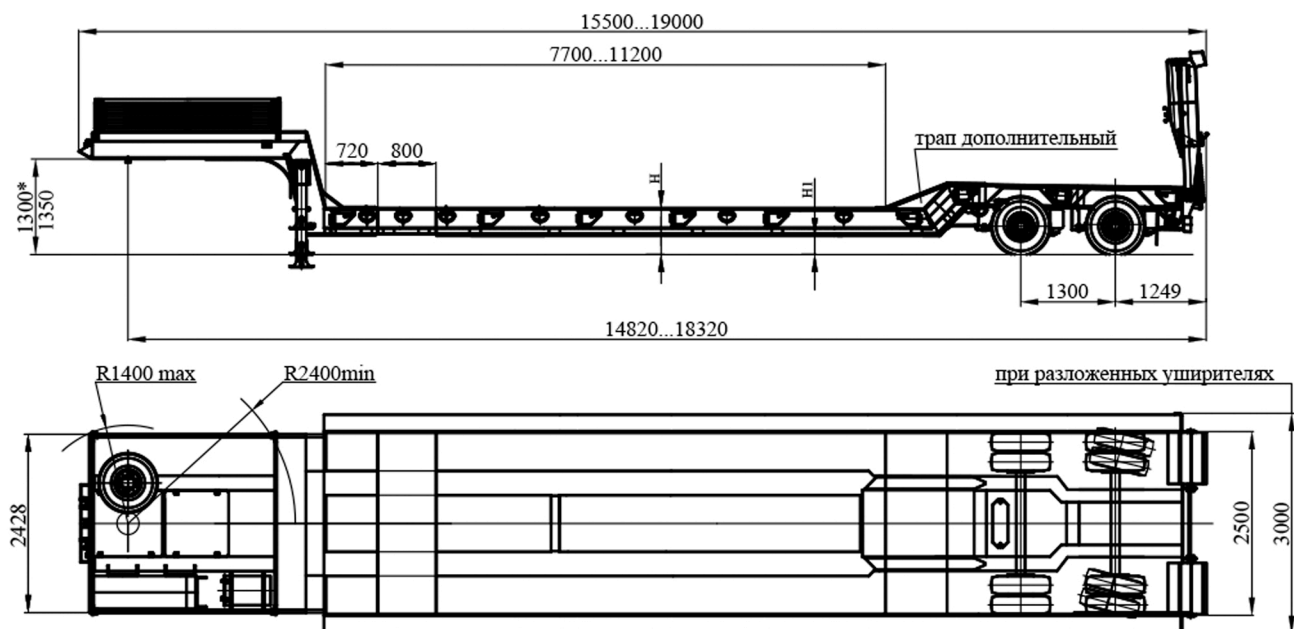

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	В сдвинутом состоянии	В раздвинутом состоянии
Масса перевозимого груза max, кг	30800	19500
Масса снаряженного полуприцепа, кг	13200**	
Полная масса полуприцепа max, кг	44000**	32700**
Нагрузка на ССУ тягача max, кг	20000	14000
Нагрузка на дорогу через шины max, кг	24000	18700
Шаг раздвижки, мм	500	
Допустимая нагрузка на среднюю часть рамы в раздвинутом положении, кг	—	4500
Количество колес, шт	8+1	
Типоразмер шин	235/75R17,5	
Погрузочная высота Н, мм		
транспортная	630*/680	
максимальная	720*	
минимальная	540*	
Клиренс Н1, мм		
транспортный	254*	
максимальный	344*	
минимальный	164*	
Тип подвески	пневматическая с одной самоустанавливающейся осью (ВРШ)	
Рабочая тормозная система	с АБС производства WABCO	
Максимальная скорость, км/ч		
снаряженного полуприцепа	70	
полуприцепа полной массой	40	
Дополнительное оборудование:	электролебедка U=24В, тяговое усилие 5,5-6,0 тонн	

1. Размеры для справок.
2. *Размеры при полной массе полуприцепа, для справок.
3. ** Параметры уточняются при проектировании.
4. Максимальные и минимальные размеры Н и Н1 обеспечиваются при условии оснащения тягача пневмоподвеской