





ОАО «Уралавтоприцеп»

454038, г. Челябинск,
ул. Хлебозаводская, 5
т. 8-800-200-02-74
www.cmzap.ru (чмзап.рф)
sales@cmzap.ru

Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП-93371-020

С ОТСОЕДИНЯЕМЫМ ГУСАКОМ

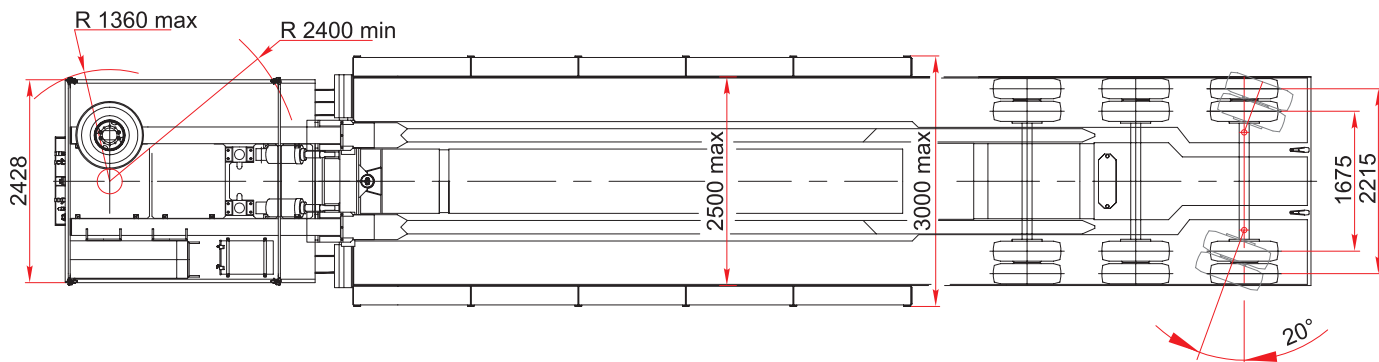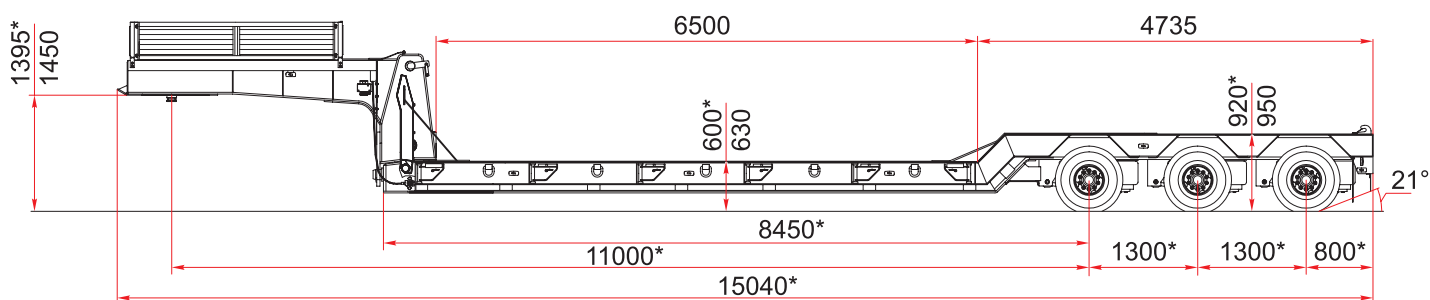

*Размеры при полной массе

Технические характеристики

Масса перевозимого груза, кг	50 000
Масса снаряжённого полуприцепа, кг	16 000
Нагрузка на седельное устройство тягача, кг	30 000
Нагрузка на дорогу через шины, кг	36 000
Количество колёс, кг	12+1
Шины	235/75 R 17,5
Дорожный просвет, мм	455
Максимальная скорость, км/ч	70

Основные этапы работы при эксплуатации полуприцепа

1. Исходное положение снаряженного полуприцепа.



2. Сцепка тягача со снаряженным полуприцепом.




3. Приведение снаряженного полуприцепа в транспортное положение.




4. Подготовка полуприцепа к погрузке техники (опускание платформы на землю).




5. Расстыковка гусака, отъезд тягача с гусаком.

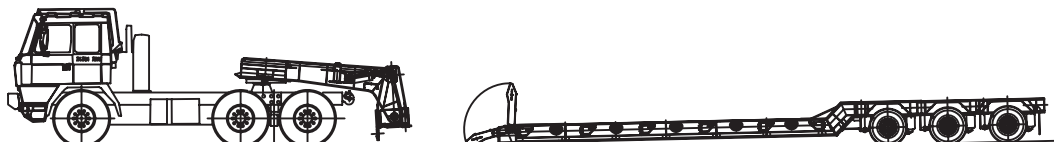

6. Заезд техники.

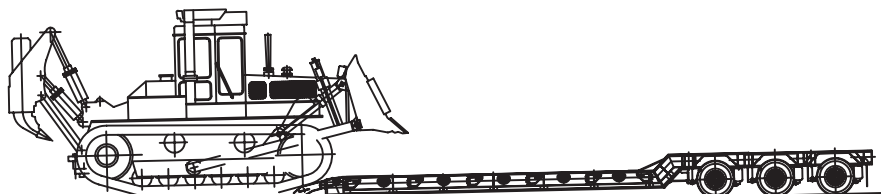

7. Подъезд тягача с гусаком.

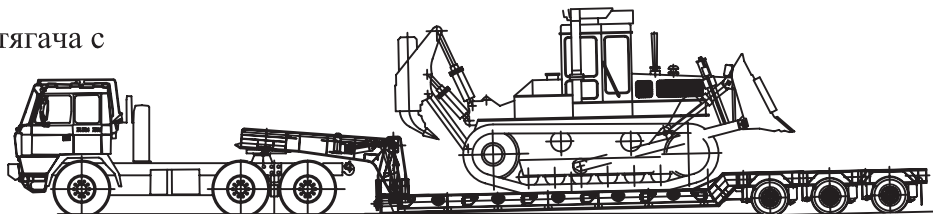

8. Стыковка гусака, подъем платформы, приведение полуприцепа в транспортное положение.

