




ПАО "Уралавтоприцеп"

454038, г. Челябинск  
ул. Хлебозаводская, 5  
тел. (351) 217-01-00  
www.cmzap.ru

Полуприцеп-тяжеловоз низкорамный  
с отсоединяемым гусаким и раздвижной платформой  
ЧМЗАП 99903-0000055 P1

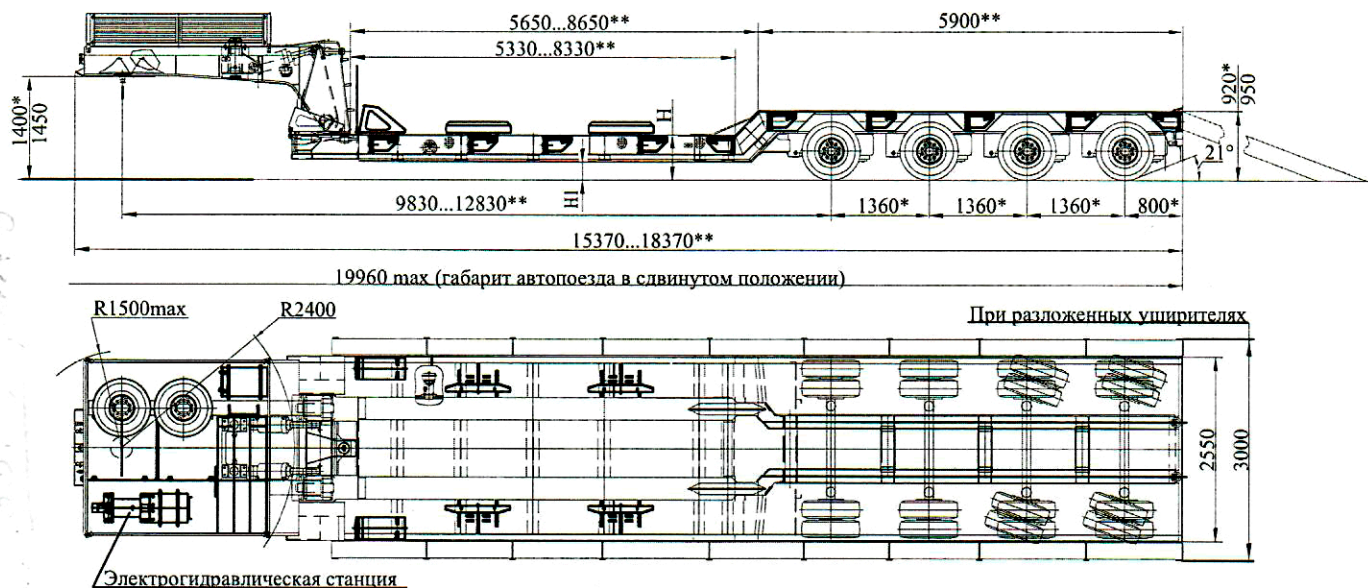

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Размеры для справок.
2. \* Размеры при полной массе полуприцепа, для справок.
3. \*\* \* Параметры уточняются при проектировании.

	В сдвинутом положении	В раздвинутом положении
Масса перевозимого груза max, кг	60000**	40000**
Масса снаряженного полуприцепа, кг		19000**
Полная масса полуприцепа max, кг	79000**	59000**
Нагрузка на ССУ тягача max, кг	31000**	19000**
Нагрузка на дорогу через шины max, кг	48000**	40000**
Количество колес, шт		16+2
Типоразмер шин		235/75R17,5
Погрузочная высота Н, мм		
транспортная		630*/680
максимальная		720*
минимальная		540*
Клиренс Н1, мм		
транспортный		245*
максимальный		335*
минимальный		155*
Тип подвески	пневматическая с 2-мя задними самоустанавливающимися осями	
Рабочая тормозная система	с EBS-E конфигурации 4S/3M производства WABCO	
Максимальная скорость, км/ч		
снаряженного полуприцепа		70
полуприцепа полной массой		40

Дополнительное оборудование:

-автономная гидростанция U=24В, приставные алюминиевые трапы.

В конструкцию полуприцепа могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей рекламе.